

MINIMALER PLATZBEDARF

MAXIMALE SICHERHEIT


UNIVERSELLE HANDHABUNG



Wellenkamm Grösse 1

Für Durchmesser-Bereich $\varnothing 0 - \varnothing 25$ mm


- maximalkapazität pro Kammpaar - 27 rsp. 28 Wellen.
- Kammbreite - 25 mm, Passend zu TEKUSA-Führungsrahmen.
- Tekusa-Führungsrahmen für 1/1 oder 1/2- EUR-Palett. Ein Doppel-U-Profil ermöglicht wechselseitige Führung der Wellenkämme um unteren Durchmesser bereich bis $\varnothing 17$ mm. Zwei Stück pro Palett verwenden!

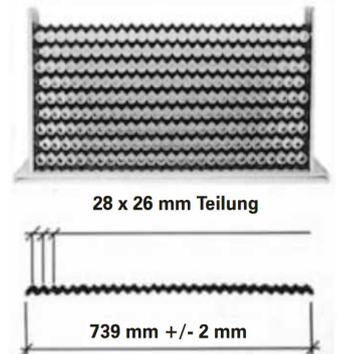

Wellenkamm Grösse 2

Für Durchmesser-Bereich $\varnothing 25 - \varnothing 50$ mm


- maximalkapazität pro Kammpaar - 13 rsp. 14 Wellen.
- Kammbreite - 25 mm, Passend zu TEKUSA-Führungsrahmen.
- Tekusa-Führungsrahmen für 1/1 oder 1/2- EUR-Palett. Ein Doppel-U-Profil ermöglicht wechselseitige Führung der Wellenkämme um unteren Durchmesser bereich bis $\varnothing 32$ mm. Zwei Stück pro Palett verwenden!





Wellenkamm Grösse 3

Für Durchmesser-Bereich $\varnothing 50 - \varnothing 100$ mm

- maximalkapazität pro Kammpaar - 6 rsp. 7 Wellen.
- Kammbreite - 25 mm, Passend zu TEKUSA-Führungsrahmen.
- Tekusa-Führungsrahmen für 1/1 oder 1/2- EUR-Palett. Ein Doppel-U-Profil ermöglicht wechselseitige Führung der Wellenkämme um unteren Durchmesser bereich bis $\varnothing 60$ mm. Zwei Stück pro Palett verwenden!



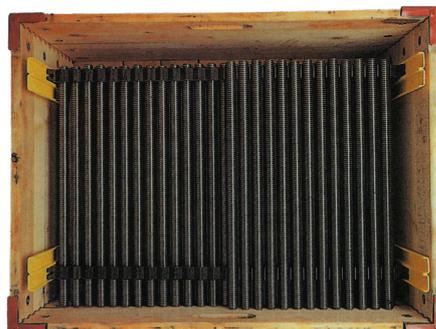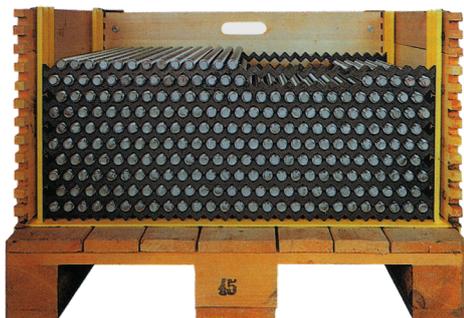

Grösse	Bereich	Artikelnummer	Preis CHF (pro Stück)
Gr. 1	Ø 0 - 25 mm	260 100	12.10
Gr. 2	Ø 25 - 50 mm	260 200	12.10
Gr. 3	Ø 50 - 100 mm	260 300	12.10

Führungsrahmen

Stahlprofile rot pulverbeschichtet

Grösse	Artikelnummer	Preis CHF (pro Stück)
Für 1/1 oder 1/2-Palette verwendbar	260 400	72.00



Mengenrabatte

Wellenkamm-Profile	
Ab 50 Stück	5%
Ab 100 Stück	10%
Ab 300 Stück	15%
Ab 500 Stück	20%

Führungsrahmen	
Ab 10 Stück	5%
Ab 20 Stück	8%
Ab 30 Stück	10%

